



CENGİZTEKNİK KOMPOZİT
AYDINLATMA KATALOĞU

2018



LED
AYDINLATMA
2018/1

- CTK "Aydınlatma & Enerji, gerekli gördüğü uygun değışiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
 - Katalogta yer alan ürünler ve detaylar hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

REFERANSLARIMIZ





Neler Yapıyoruz?

CTK "Aydınlatma & Enerji sistemleri olarak ledli aydınlatma ürünleri ile ilgili çözümler üretiyoruz.

Nasıl yapıyoruz?

Sektördeki 20 yılı aşan tecrübemizle ve bünyemizde bulunan uzman mühendis kadromuzun katkılarıyla **yüksek kaliteyi** en uygun fiyata aydınlatma pazarına sunuyoruz.

Sizi Dinliyoruz!

Taleplerinizin doğrultusunda projenize **özel tasarımı ve üretimi** de gerçekleştiriyoruz.

Sonra?

Satış sonrası hizmetlerde **müşteri memnuniyetini** de ön planda tutarak, ürünlerimize 5 yıla kadar garanti süresi sunuyor, **kalite ve performansımızın** arkasında duruyoruz.

KATALOG OKUMA KILAVUZU



“teknoloji
aydınlatma & enerji



ÜRÜN KOD ANAHTARI

--	--	--	--

Ürün Adı

--	--

Inch

--	--


Kelvin

--	--

Watt

Örnek Kod:

CTK- 02-30-07

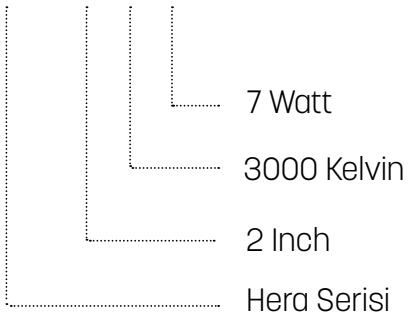


Ürünün Teknik Özellikleri

Ürün Adı

Ürün Fotoğrafı

Ürünün Kodu

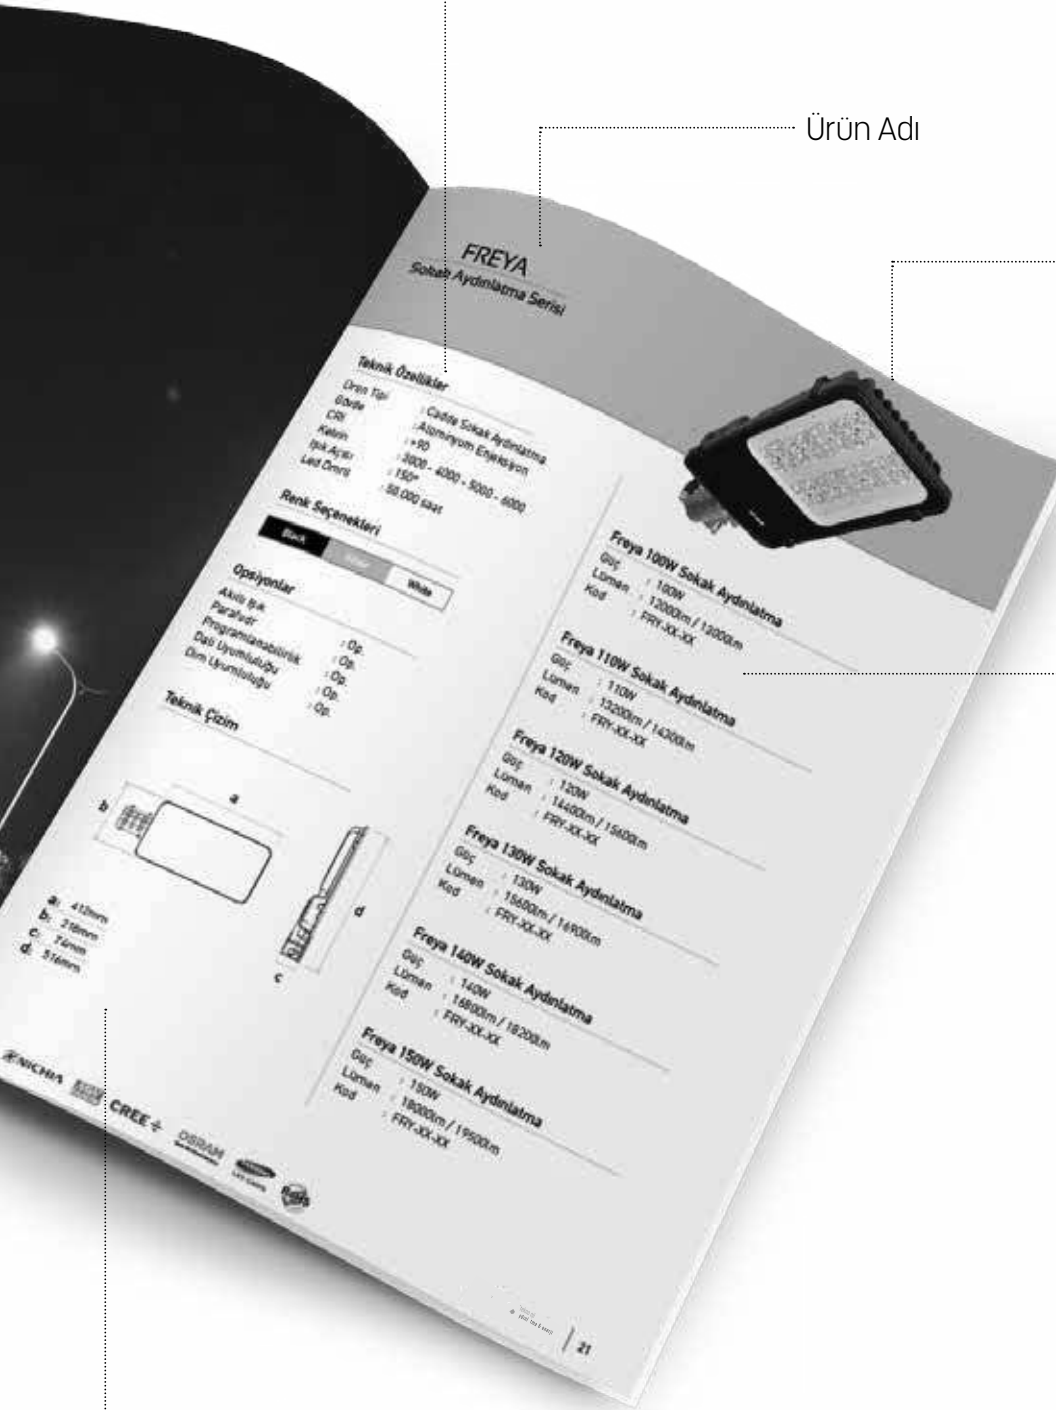

Ürünün Teknik Çizimi ve Ölçüleri

İÇİNDEKİLER

Sokak Aydınlatma Serisi



9 / 23

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



25 / 44

Endüstriyel Aydınlatma Serisi



46 / 52

Led Downlight Serisi



54 / 74

Slim Downlight Serisi



76 / 77

COB Led Downlight Serisi



79 / 107

COB Led Sıva Üstü Serisi



109 / 112

Ray Spot Armatürleri Serisi




114 / **119**

Sensörlü Aydınlatma Serisi



120 / **121**

Led Line Serisi




123 / **139**

Led Panel Serisi



141 / **154**

Acil Aydınlatma Serisi



156 / **159**

Led Duvar Apliği Serisi



161 / **173**

Bahçe Armatürleri Serisi



175 / **189**

Akıllı Ev Sistemleri



190 / **191**

Sokak Aydınlatma Serisi



CENGİZTEKNİK KOMPOZİT

“teknoloji
aydınlatma & enerji

ENKİ

Sokak Aydınlatma Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Aydınlatma
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
CRI	: >90
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6000
Işık Açısı	: Asimetrik-Simetrik
Led Ömrü	: 50.000 saat
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Akıllı Işık	: Op.
Parafutr	: Op.
Programlanabilirlik	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Dim Uyumluluğu	: Op.
Solar Sistem	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

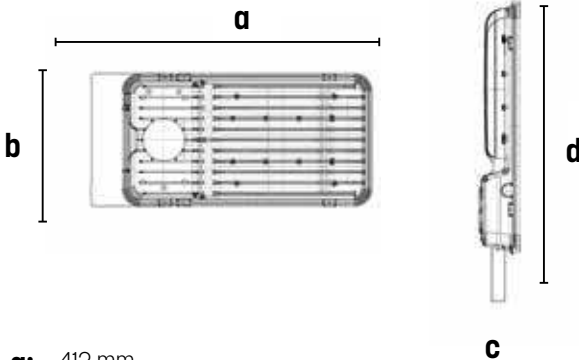

a: 412 mm

b: 218 mm

c: 74 mm

d: 516 mm

Enki 30W Sokak Aydınlatma

Güç	: 30W
Lümen	: 2700lm / 3600lm
Kod	: ENKİ-XX-30

Enki 40W Sokak Aydınlatma

Güç	: 40W
Lümen	: 3600lm / 4800lm
Kod	: ENKİ-XX-40

Enki 50W Sokak Aydınlatma

Güç	: 50W
Lümen	: 5500lm / 6500lm
Kod	: ENKİ-XX-50

Enki 60W Sokak Aydınlatma

Güç	: 60W
Lümen	: 6850lm / 7800lm
Kod	: ENKİ-XX-60

Enki 80W Sokak Aydınlatma

Güç	: 80W
Lümen	: 8750lm / 9800lm
Kod	: ENKİ-XX-80

Enki 90W Sokak Aydınlatma

Güç	: 90W
Lümen	: 9100lm / 10800lm
Kod	: ENKİ-XX-90

FREYA

Sokak Aydınlatma Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Aydınlatma
Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
CRI	: >90
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6000
Işık Açısı	: Asimetrik-Simetrik
Led Ömrü	: 50.000 saat
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP65-IP66	: Op.
Akıllı Işık	: Op.
Parafutr	: Op.
Programlanabilirlik	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Dim Uyumluluğu	: Op.
Solar Sistem	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

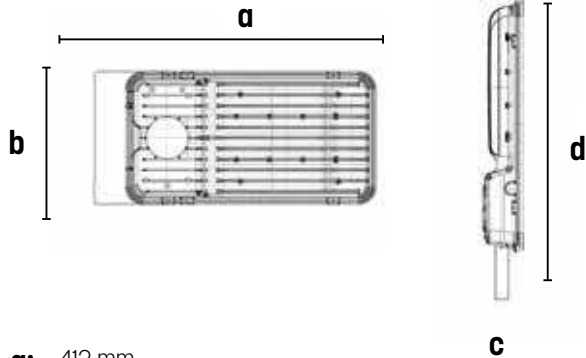

a:	412 mm
b:	218 mm
c:	74 mm
d:	516 mm

Freya 100W Sokak Aydınlatma

Güç	: 100W
Lümen	: 12000lm / 13000lm
Kod	: FRY-XX-100

Freya 110W Sokak Aydınlatma

Güç	: 110W
Lümen	: 13200lm / 14300lm
Kod	: FRY-XX-110

Freya 120W Sokak Aydınlatma

Güç	: 120W
Lümen	: 14400lm / 15600lm
Kod	: FRY-XX-120

Freya 130W Sokak Aydınlatma

Güç	: 130W
Lümen	: 15600lm / 16900lm
Kod	: FRY-XX-130

Freya 140W Sokak Aydınlatma

Güç	: 140W
Lümen	: 16800lm / 18200lm
Kod	: FRY-XX-140

Freya 150W Sokak Aydınlatma

Güç	: 150W
Lümen	: 18000lm / 19500lm
Kod	: FRY-XX-150

BOREAS

Sokak Aydınlatma Serisi

Ürün Açıklaması

Köşeli ve kübik yapısı, korozyona dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövdesi ile tamamlayıcı bir aydınlatma elemanıdır.


Kod : BRS-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 80 cm
Boy : 350 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Komple Alüminyum Gövde
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 30W
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W

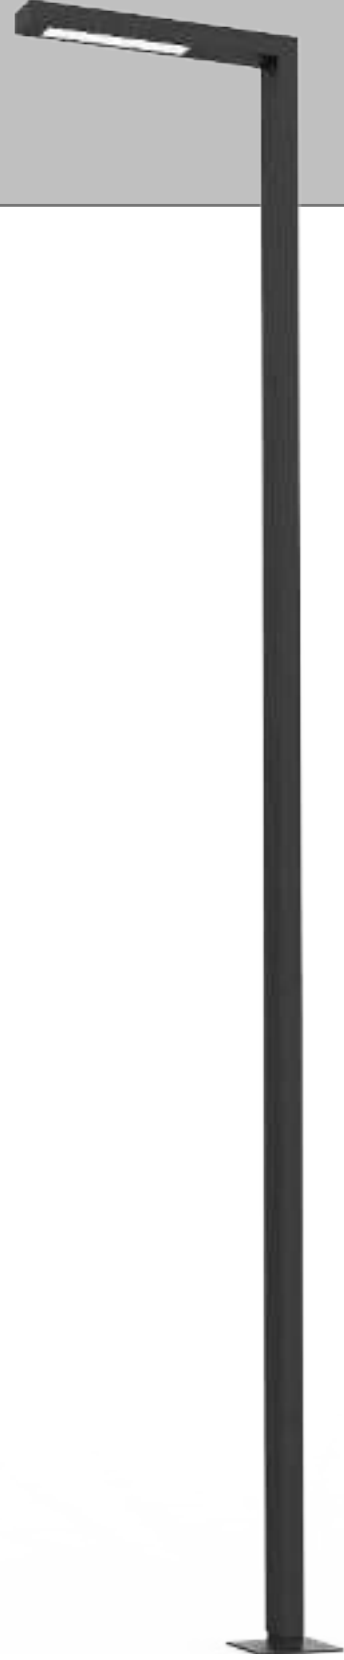

URENİA

Sokak Aydınlatma Serisi

Ürün Açıklaması

Köşeli ve modern görünümüne sahip olan ürün alüminyum profilden özenle üretilir. Yüksek boylarda iç kısmına giydirilen çelik iç parça ile taban sağlamlığı artırılmıştır. Asimetrik açısı ile üst düzey bir ışık verimi sağlamaktadır.


Kod : URN-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 115 cm
Boy : 600 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Komple Alüminyum Gövde
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 56Wx2 / 72W x2
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W

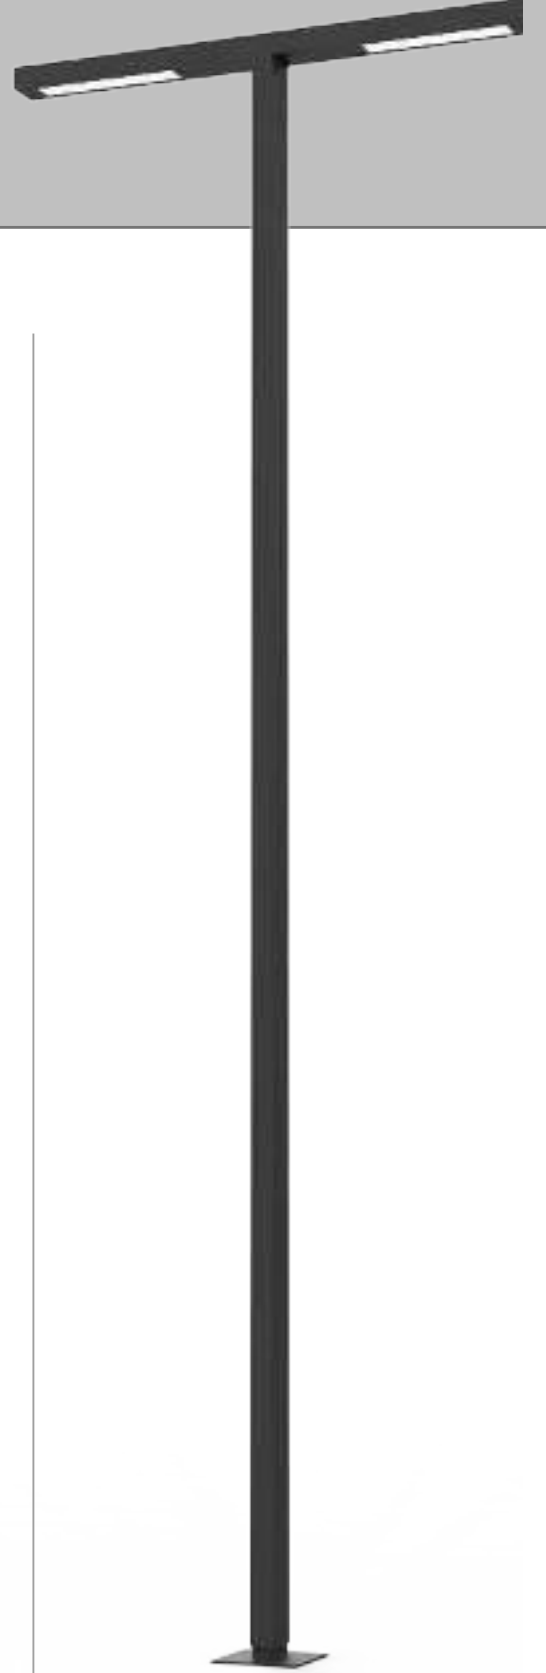

PERİMELİS

Sokak Aydınlatma Serisi

Ürün Açıklaması

Köşeli ve Modern görünümüne sahip olan ürün alüminyum profilden özenle üretilir. Yüksek boylarda iç kısmına giydirilen çelik iç parça ile taban sağlamlığı artırılmıştır. Asimetrik açısı ile üst düzey bir ışık verimi sağlamaktadır.

Kod : PERİ-XX-XX

Direk Özellikleri

En	: 115 cm
Boy	: 600 cm
Boya	: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme	: Komple Alüminyum Gövde
Koruma Sınıfı	: IP66

Armatür Özellikleri

Güç	: 56W / 72W
Led Ömrü	: 50.000 saat
Malzeme	: Alüminyum Soğutucu
Koruma Sınıfı	: IP66
Lümen	: >100 lm / W





MOİRALAR

Sokak Aydınlatma Serisi

Ürün Açıklaması

Köşeli ve kübik yapılıdır. Korozyona dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövdesi ile tamamlayıcı bir aydınlatma elemanıdır.


Kod : MOİ-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 80 cm
Boy : 350 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Komple Alüminyum Gövde
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 30W
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W

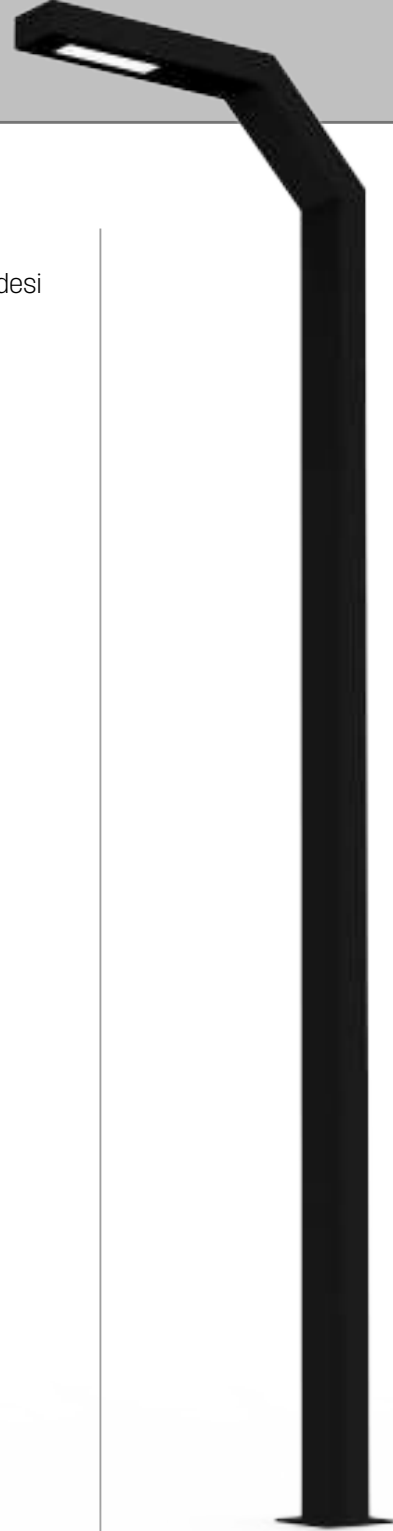

ANDROGEO

Sokak Aydınlatma Serisi



Ürün Açıklaması

Köşeli ve kübik yapılıdır. Korozyona dayanıklı elektrostatik toz boyalı gövdesi ile tamamlayıcı bir modern aydınlatma elemanıdır.

Kod : AND-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 160 cm
Boy : 350 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Komple Alüminyum Gövde
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 50W x 2
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W

PERSEPHONE

Sokak Aydınlatma Serisi

Ürün Açıklaması

Modern tasarımı ile dikkat çeken bu aydınlatma direği; modern yapılar, peyzaj aydınlatması ve yol kenarı aydınlatması için tasarlanmış yüksek verimli LED teknolojisi ile üretilmektedir.


Kod : PERS-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 60 cm
Boy : 400 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Çelik Boru Gövde
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 30W
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66 Lümen
: >100 lm / W

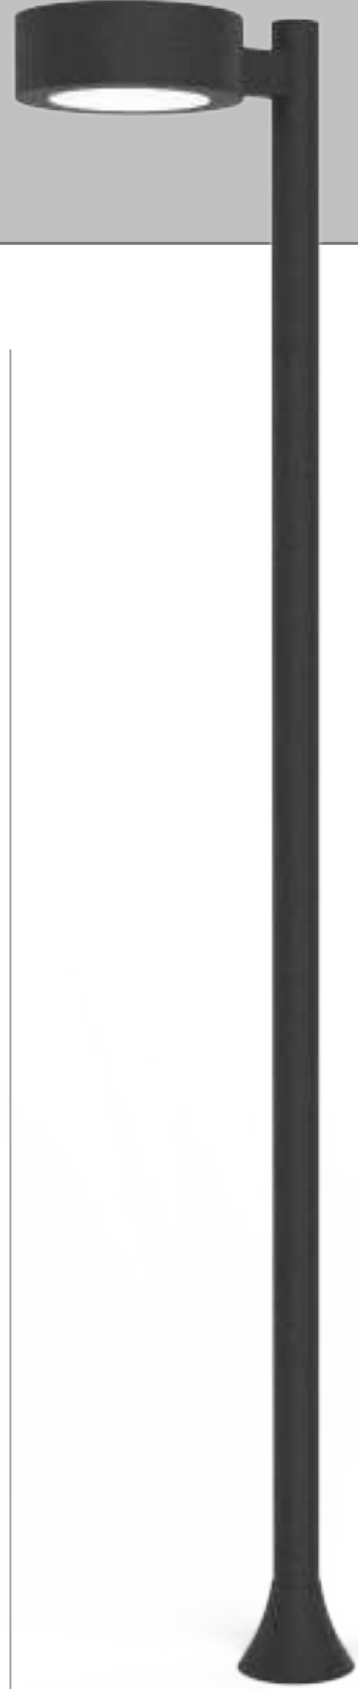

EOLO

Sokak Aydınlatma Serisi



Ürün Açıklaması

Modern tasarımı ile dikkat çeken bu aydınlatma direği; modern yapılar, peyzaj aydınlatması ve yol kenarı aydınlatması için tasarlanmış yüksek verimli LED teknolojisi ile üretilmektedir.

Kod : EOLO-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 110 cm
Boy : 400 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Çelik Boru Gövde
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 30W x 2
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W

THANATOS

Sokak Aydınlatma Serisi



Ürün Açıklaması

Modern ve dinamik görüntüsü ile yapılar ve çevreleri için uygun bir üründür. Üstün aydınlatma teknolojisi sayesinde minimum enerji sarfıyatı ile maksimum aydınlık sağlar.

Kod : THA-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 110 cm
Boy : 400 - 500 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Çelik Boru Gövde
(Sıcak Daldırma Galvaniz Op.)
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 54W
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W



AMYKOS

Sokak Aydınlatma Serisi

Ürün Açıklaması

Modern tasarımı ile dikkat çeken bu aydınlatma direği, geniş alanların ve peyzaj aydınlatması için tasarlanmış yüksek verimli üç adet LED armatürü bulunan bir üründür. Temperli cam olan armatürü homojen ve daha verimli ışık sağlar.


Kod : AMY-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 110 cm
Boy : 400 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Çelik Boru Gövde
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 30W x 3
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W

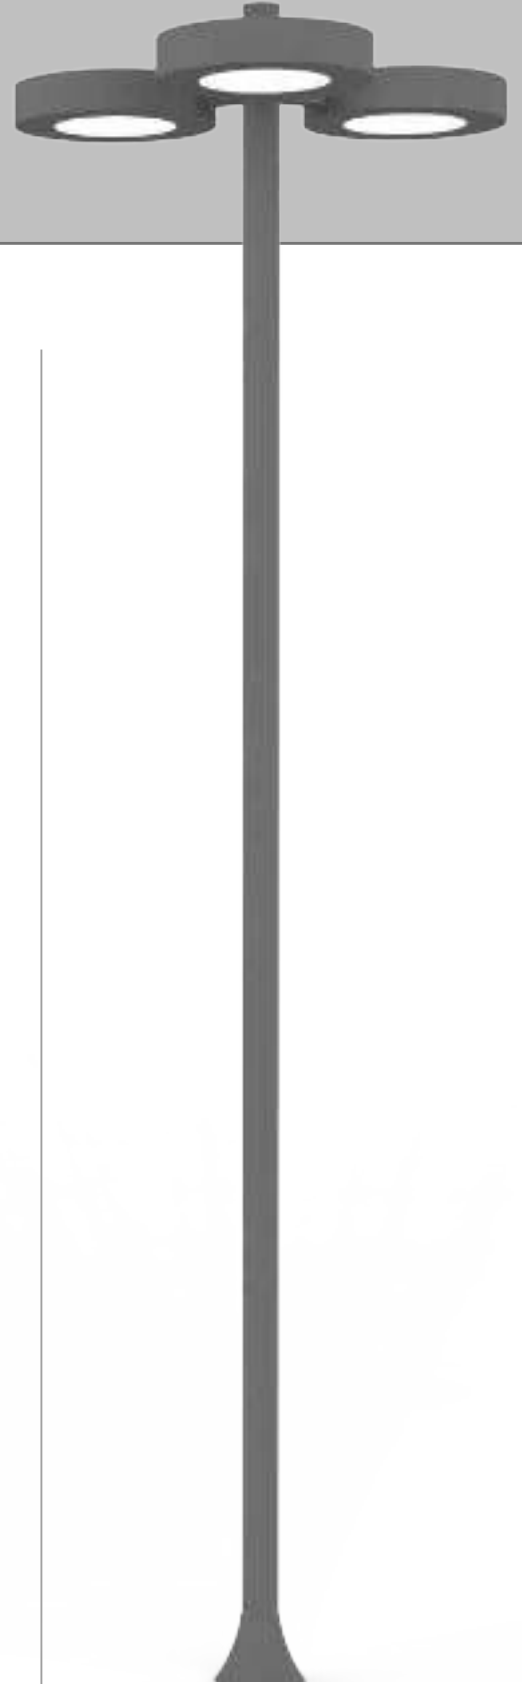

OİLONE

Sokak Aydınlatma Serisi

Ürün Açıklaması

Modern, kare yapıda olan bu armatür; modern yapılar, belediye merkezleri, peyzaj aydınlatması ve yürüyüş yolları için tasarlanmıştır.

Kod : OLN-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 70 cm
Boy : 300 - 400 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Malzeme : Çelik ya da Alüminyum Profil
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 30W
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W



FERONIA

Sokak Aydınlatma Serisi



Ürün Açıklaması

Gövdesi komple çelik borudan üretilmiştir. Kullanılan gövdede sıcak daldırma galvaniz opsiyoneldir. Aydınlatma direği boyu projeye göre özel ölçüde üretilebilir.

Kod : FRN-XX-XX

Direk Özellikleri

En : 110 cm
Boy : 300 - 500 cm
Boya : Elektrostatik Toz Boya
(Sıcak Daldırma Galvaniz Op.)
Malzeme : Çelik Gövde
Koruma Sınıfı : IP66

Armatür Özellikleri

Güç : 42W / 56W
Led Ömrü : 50.000 saat
Malzeme : Alüminyum
Koruma Sınıfı : IP66
Lümen : >100 lm / W



Projektör Armatürleri Serisi



“teknoloji
aydınlatma & enerji

VESTA

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >90
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Asimetrik-Simetrik
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP67- IP68


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67- IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
Koruma Sınıfı IP66	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

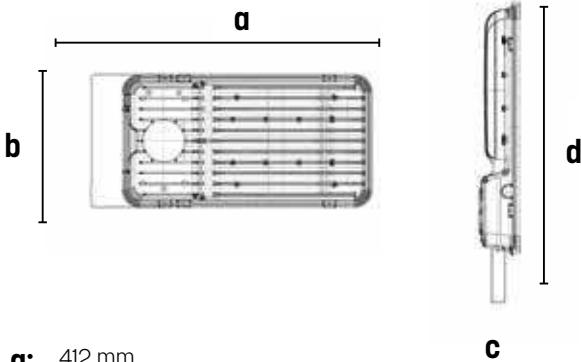

a:	412 mm
b:	218 mm
c:	74 mm
d:	516 mm

Vesta 30W Projektör Armatürü

Güç	: 30W
Lümen	: 2700lm / 3600lm
Kod	: VST-XX-30

Vesta 40W Projektör Armatürü

Güç	: 40W
Lümen	: 3600lm / 4800lm
Kod	: VST-XX-40

Vesta 50W Projektör Armatürü

Güç	: 50W
Lümen	: 4500lm / 6000lm
Kod	: VST-XX-50

Vesta 65W Projektör Armatürü

Güç	: 65W
Lümen	: 5850lm / 7800lm
Kod	: VST-XX-65

Vesta 75W Projektör Armatürü

Güç	: 75W
Lümen	: 6750lm / 7800lm
Kod	: VST-XX-75

Vesta 90W Projektör Armatürü

Güç	: 90W
Lümen	: 8100lm / 10800lm
Kod	: VST-XX-90

VİRTUS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >90
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Asimetrik-Simetrik
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz. Koruma
Sınıfı	: IP65- IP66
Lümen	: >100 lm / W


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

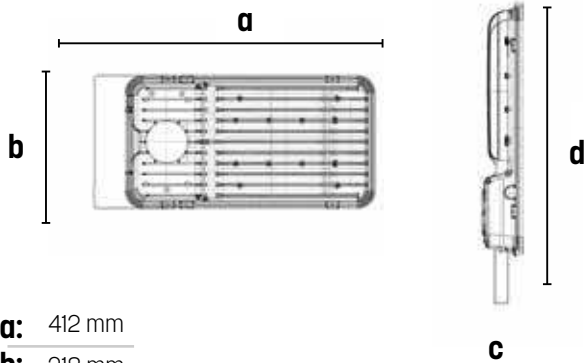

a:	412 mm
b:	218 mm
c:	74 mm
d:	516 mm

Virtus 100W Projektör Amatörü

Güç	: 100W
Lümen	: 12000lm / 13000lm
Kod	: VRT-XX-XX

Virtus 110W Projektör Amatörü

Güç	: 110W
Lümen	: 13200lm / 14300lm
Kod	: VRT-XX-110

Virtus 120W Projektör Amatörü

Güç	: 120W
Lümen	: 14400lm / 15600lm
Kod	: VRT-XX-120

Virtus 130W Projektör Amatörü

Güç	: 130W
Lümen	: 15600lm / 16900lm
Kod	: VRT-XX-130

Virtus 140W Projektör Amatörü

Güç	: 140W
Lümen	: 16800lm / 18200lm
Kod	: VRT-XX-140

Virtus 150W Projektör Amatörü

Güç	: 150W
Lümen	: 18000lm / 19500lm
Kod	: VRT-XX-150

ARTEMİS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Lümen	: 120 lm / W
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens, Reflektör
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

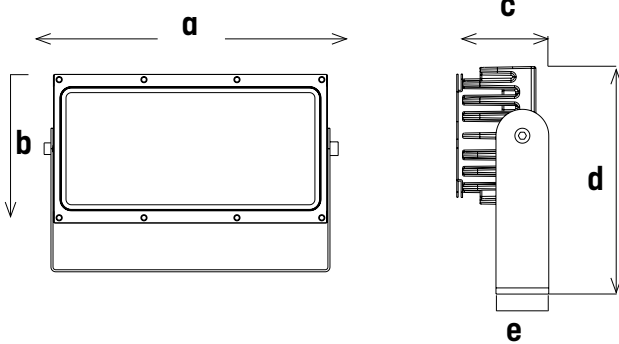

a:	215 mm
b:	109 mm
c:	64 mm
d:	144 mm
e:	35 mm

Artemis 35W Projektör Armatürü

Güç	: 35W
Lümen	: 4200lm / 4550lm
Kod	: ART-XX-35

Artemis 50W Projektör Armatürü

Güç	: 50W
Lümen	: 6000lm / 6500lm
Kod	: ART-XX-50

METİS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Lümen	: 120 lm / W
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens, Reflektör
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

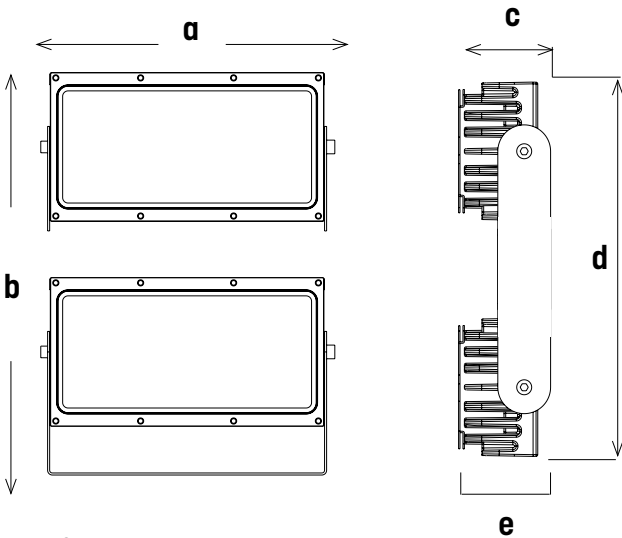

- a:** 215 mm
b: 300 mm
c: 64 mm
d: 250 mm
e: 35 mm

Metis 35Wx2 Projektör Amatörü

Güç	: 70W
Lümen	: 8400lm / 10100lm
Kod	: MTS-XX-70


Metis 50Wx2 Projektör Amatörü

Güç	: 100W
Lümen	: 12000lm / 1300lm
Kod	: MTS-XX-100



BENDİS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

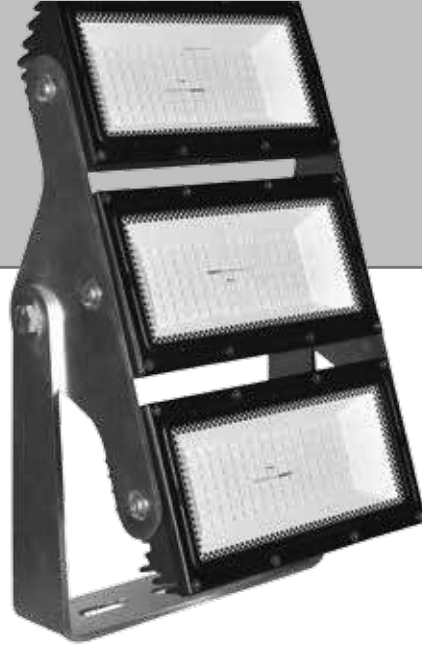

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens, Reflektör
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz. Koruma
Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

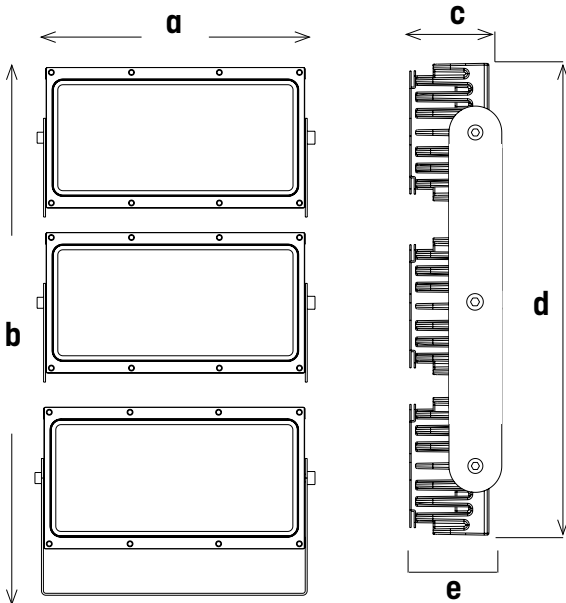

a:	215 mm
b:	425 mm
c:	64 mm
d:	375 mm
e:	35 mm

Bendis 35Wx3 Projektör Amatörü

Güç	: 105W
Lümen	: 12600lm / 13650lm
Kod	: BND-XX-105

Bendis 50Wx3 Projektör Amatörü

Güç	: 150W
Lümen	: 18000lm / 19500lm
Kod	: BND-XX-150

ERİS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens, Reflektör
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

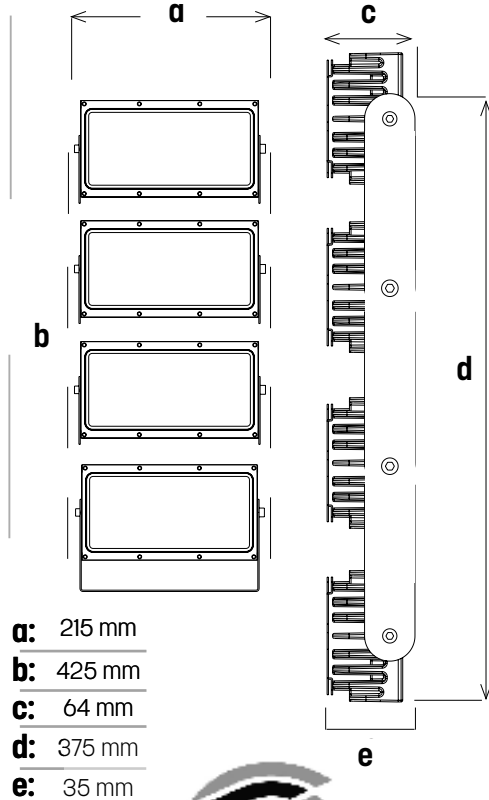

a:	215 mm
b:	425 mm
c:	64 mm
d:	375 mm
e:	35 mm



Eris 35Wx4 Projektör Amatörü

Güç	: 140W
Lümen	: 16800lm / 18200lm
Kod	: ERİS-XX-140

Eris 50Wx4 Projektör Amatörü

Güç	: 200W
Lümen	: 24000lm / 26000lm
Kod	: ERİS-XX-200

VELİS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens, Reflektör
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

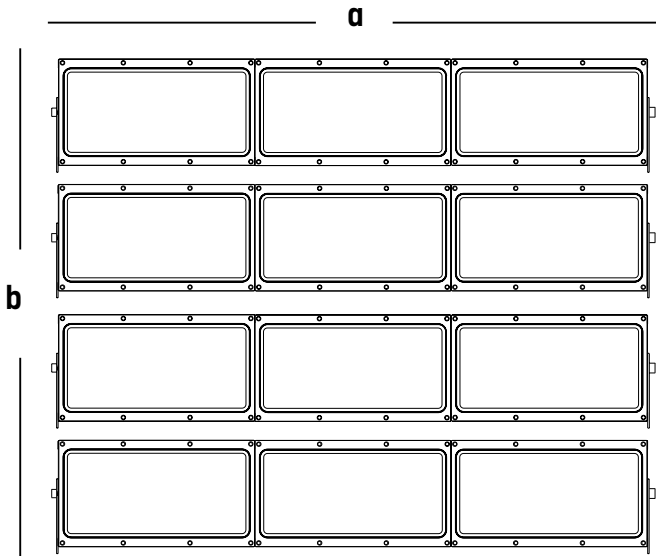

a: 645 mm

b: 425 mm




Velis 50Wx12 Projektör Amatörü

Güç	: 600W
Lümen	: 72000lm / 78000lm
Kod	: VLS-XX-600



ATHENA

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

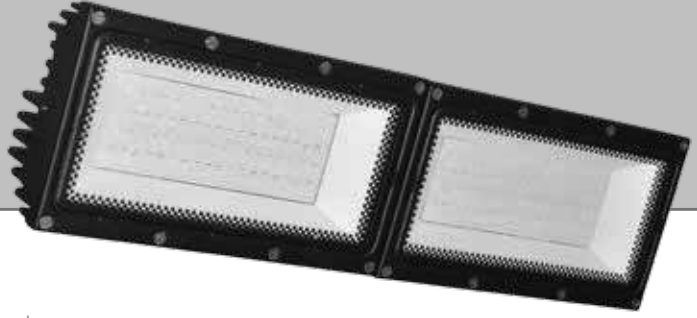

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Endüstriyel ve Yüksek Tavan
CRI	: >80
Lümen	: 120 lm / W
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens, Reflektör
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------


Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

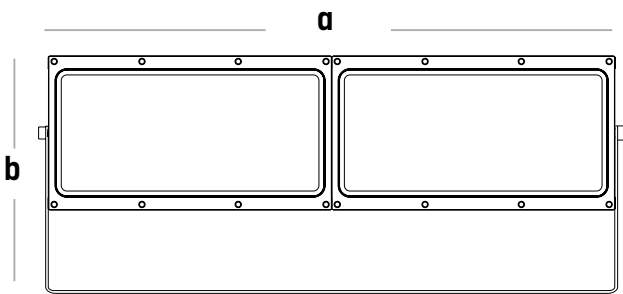

a:	430 mm
b:	109 mm
c:	64 mm
d:	144 mm
e:	35 mm



Athena 35Wx2 Projektör Armatörü


Güç	: 70W
Lümen	: 8400lm / 10100lm
Kod	: ATH-XX-70

Athena 50Wx2 Projektör Armatörü

Güç	: 100W
Lümen	: 12000lm / 13000lm
Kod	: ATH-XX-100

VAKANA

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

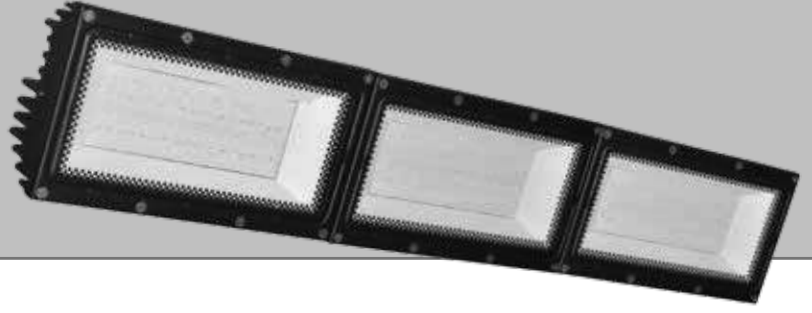

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Endüstriyel ve Yüksek Tavan
CRI	: >80
Lümen	: 120 lm / W
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens, Reflektör
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------


Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

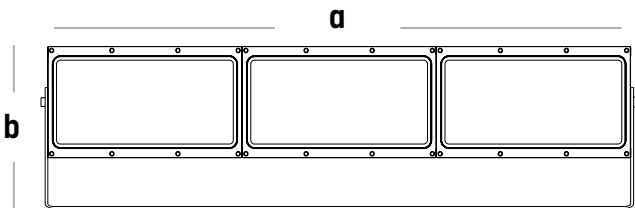

a:	645 mm
b:	300 mm
c:	64 mm
d:	144 mm
e:	35 mm

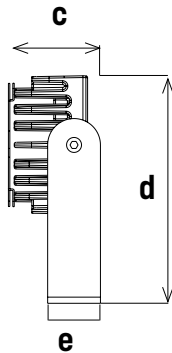

Vakana 35Wx3 Projektör Amatörü

Güç	: 105W
Lümen	: 12600lm / 13650lm
Kod	: VKN-XX-105


Vakana 50Wx3 Projektör Amatörü

Güç	: 150W
Lümen	: 18000lm / 19500lm
Kod	: VKN-XX-150



FURİNA

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

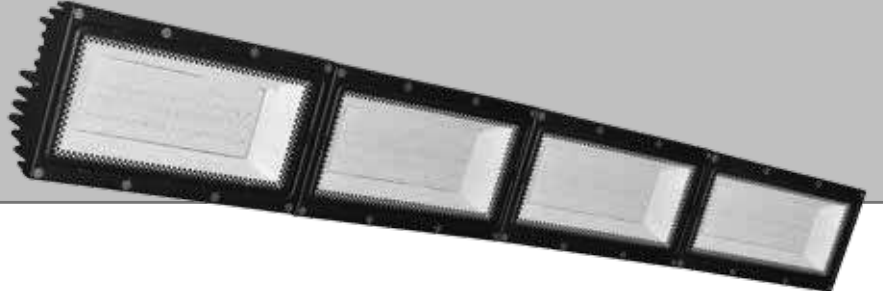

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Endüstriyel, Yüksek Tavan ve Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66



Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

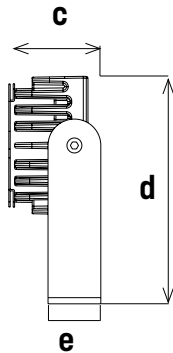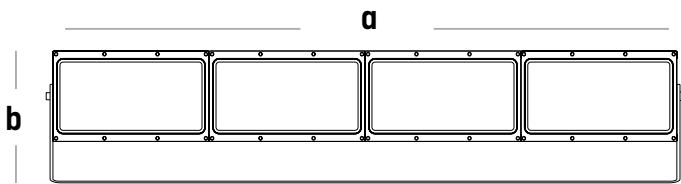

a:	860 mm
b:	109 mm
c:	64 mm
d:	144 mm
e:	35 mm

Furina 35Wx4 Projektör Amatörü

Güç	: 140W
Lümen	: 16800lm / 18200lm
Kod	: FURİ-XX-140

Furina 50Wx4 Projektör Amatörü

Güç	: 200W
Lümen	: 24000lm / 26000lm
Kod	: FURİ-XX-200

AFRODİT

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Endüstriyel, Yüksek Tavan ve Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

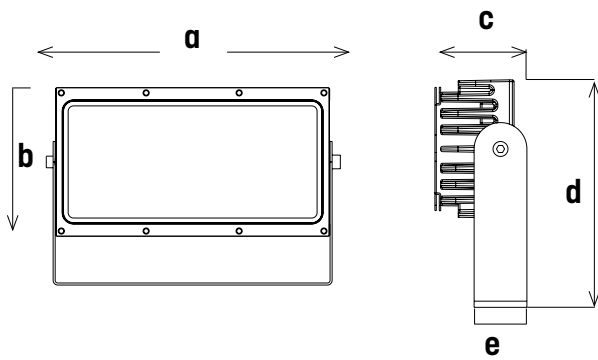

a:	215 mm
b:	109 mm
c:	64 mm
d:	144 mm
e:	35 mm

Afrodit 35W Projektör Armatürü

Güç	: 35W
Lümen	: 4200lm / 4550lm
Kod	: AFR-XX-35

Afrodit 50W Projektör Armatürü

Güç	: 50W
Lümen	: 6000lm / 6500lm
Kod	: AFR-XX-50



HERMES

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Park Bahçe Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens, Reflektör
Cam	: 4 mm Temperli Cam
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

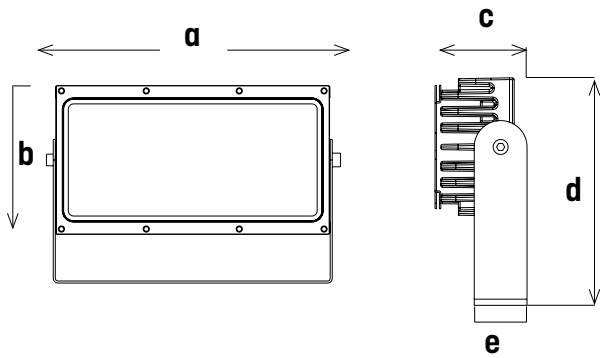

a:	215 mm
b:	109 mm
c:	64 mm
d:	144 mm
e:	35 mm

Hermes 35W Projektör Armatörü

Güç	: 35W
Lümen	: 4200lm / 4550lm
Kod	: HRM-XX-35

Hermes 50W Projektör Armatörü

Güç	: 50W
Lümen	: 6000lm / 6500lm
Kod	: HRM-XX-50

CERES

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

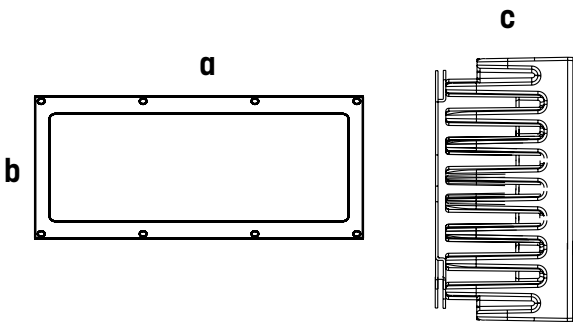

a: 200 mm

b: 80 mm

c: 64 mm

Ceres 35W Projektör Armatürü

Güç	: 35W
Lümen	: 4200lm / 4550lm
Kod	: CRS-XX-35



CENGİZTEKNİK KOMPOZİT



ARES

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

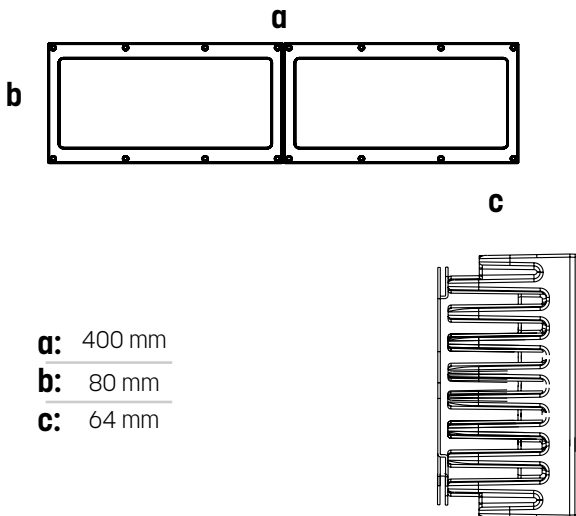

Ares 35Wx2 Projektör Armatörü

Güç	: 70W
Lümen	: 8400lm / 10100lm
Kod	: ARES-XX-70

HERAKLES

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

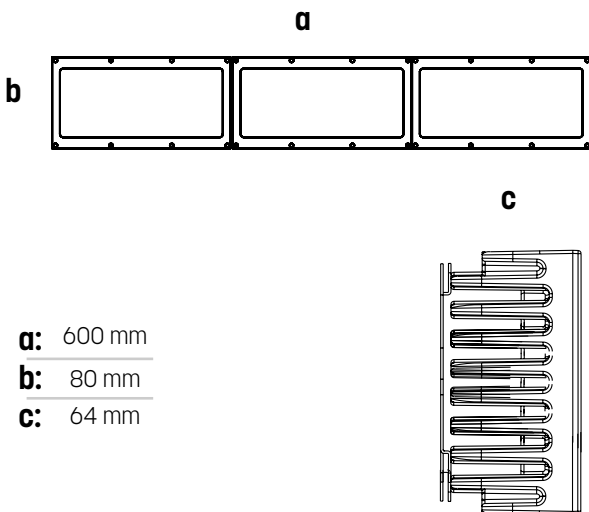


Herakles 35Wx3 Projektör Amatörü

Güç	: 105W
Lümen	: 12600lm / 13650lm
Kod	: HRK-XX-105

PALES

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

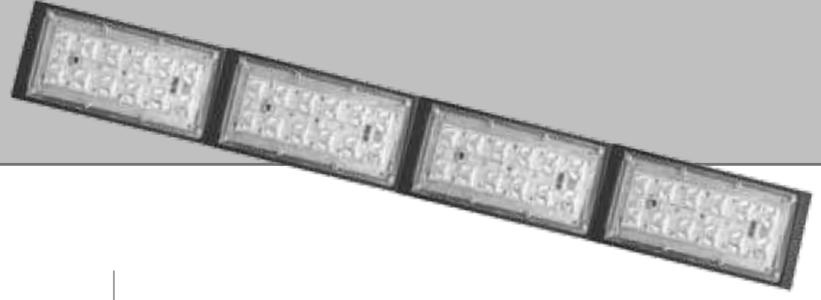

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

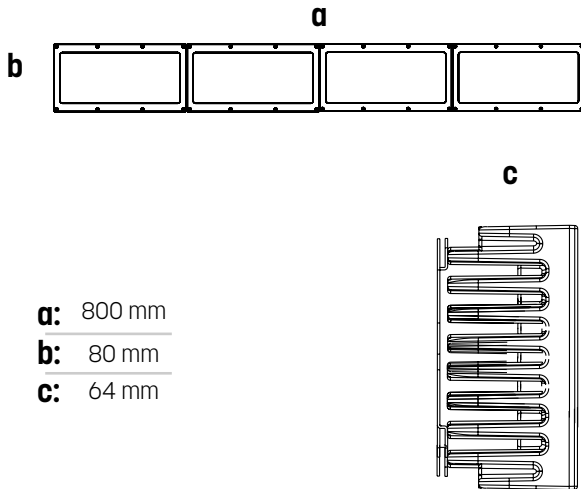

- a:** 800 mm
b: 80 mm
c: 64 mm

Pales 35Wx4 Projektör Amatörü

Güç	: 140W
Lümen	: 16800lm / 18200lm
Kod	: PLS-XX-140

EROS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

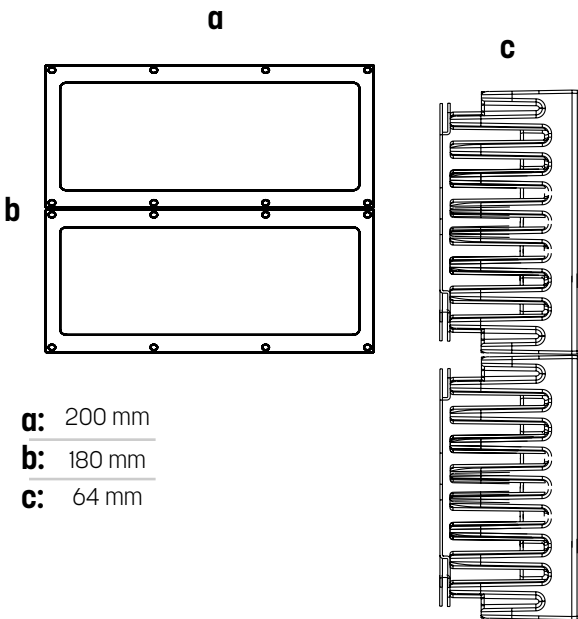

Eros 35Wx2 Projektör Amatörü

Güç	: 70W
Lümen	: 8400lm / 10100lm
Kod	: EROS-XX-70



ALGOS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

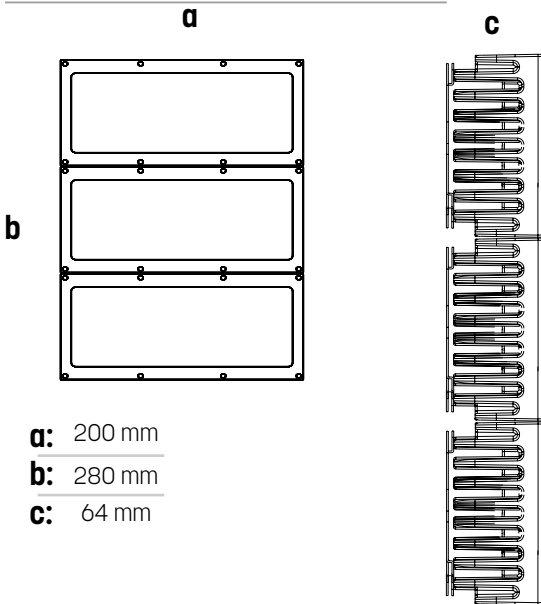

Algos 35Wx3 Projektör Amatörü

Güç	: 105W
Lümen	: 12600lm / 13650lm
Kod	: ALG-XX-105

LİMOS

Wallwasher ve Projektör Armatürleri Serisi

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Cadde Sokak Projektör
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Optikler	: Lens
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60 Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65-IP66


Renk Seçenekleri

Black	Silver	White
-------	--------	-------

Opsiyonlar

Koruma Sınıfı IP67-IP68	: Op.
Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.
12V - 24V	: Op.

Teknik Çizim

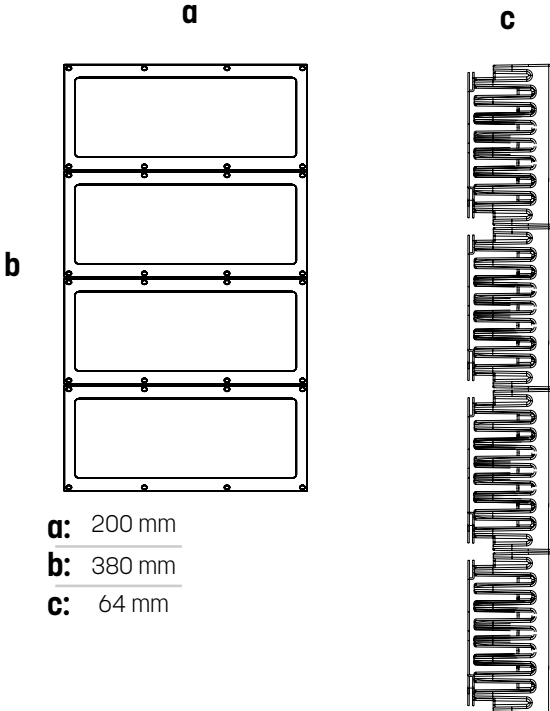

Limos 35Wx4 Projektör Amatörü

Güç	: 140W
Lümen	: 16800lm / 18200lm
Kod	: LMS-XX-140


Endüstriyel Aydınlatma Serisi



“teknoloji
aydınlatma & enerji

HORKOS

Endüstriyel Aydınlatma Serisi

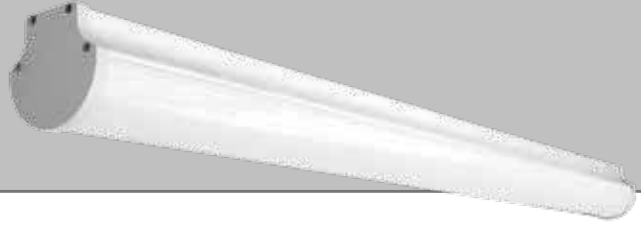

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Endüstriyel
Gövde	: Polyester Elektrostatik Toz Boyalı
Difüzör	: Yüksek Geçirgenlikli Satine PS Opal
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6000

Uygulama Alanları

Marketler
Eğitim Alanları
Koridorlar
Depolar

Opsiyonlar

SwitchDIM	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.

Teknik Çizim



L1	L2	H
115	600	85
115	1200	85
115	1500	85

Horkos 10W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 10W
Lümen	: 1100lm
Kod	: HRK-XX-10

Horkos 20W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 20W
Lümen	: 2100lm
Kod	: HRK-XX-20

Horkos 30W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 30W
Lümen	: 3800lm
Kod	: HRK-XX-30

Horkos 40W Endüstriyel Aydınlatma


Güç	: 40W
Lümen	: 4400lm
Kod	: HRK-XX-40

Horkos 50W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 50W
Lümen	: 5400lm
Kod	: HRK-XX-50

HARMONİA

Endüstriyel Aydınlatma Serisi

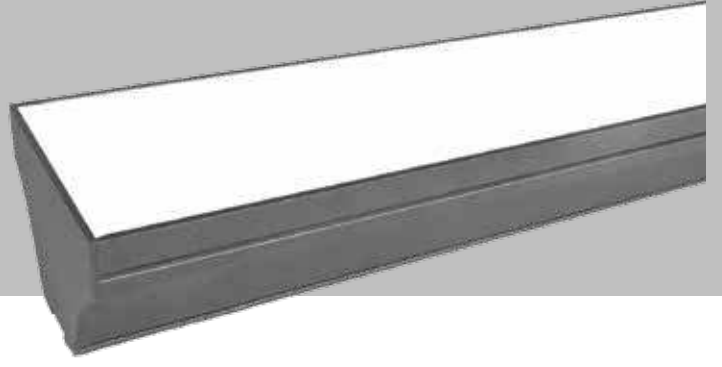

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Endüstriyel
Gövde	: Polyester Elektrostatik Toz Boyalı
Difüzör	: Yüksek Geçirgenlikli Satine PS Opal
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6000

Uygulama Alanları

Fabrikalar
Yüksek Tavanlı Mekanlar

Opsiyonlar

SwitchDIM	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.

Teknik Çizim



L1	L2	H
105	600	76
105	900	76
105	1200	76
105	1500	76

Harmonia 10W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 10W
Lümen	: 1070lm
Kod	: HARM-XX-10

Harmonia 14W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 14w
Lümen	: 1600lm
Kod	: HARM-XX-14

Harmonia 19W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 19W
Lümen	: 12120lm
Kod	: HARM-XX-19

Harmonia 19W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 19W
Lümen	: 1845lm
Kod	: HARM-XX-19

Harmonia 25W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 25W
Lümen	: 2660lm
Kod	: HARM-XX-25

Harmonia 30W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 30W
Lümen	: 2800lm
Kod	: HARM-XX-30

Harmonia 39W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 39W
Lümen	: 3639lm
Kod	: HARM-XX-39

Harmonia 49W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 49W
Lümen	: 4600lm
Kod	: HARM-XX-49

BELİSAMA

Endüstriyel Aydınlatma Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Yüksek Tavan
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 6500
Giriş Voltajı	: 110-1240V 50/60Hz.


Uygulama Alanları

Otoparklar
Koridorlar
Depolar

Opsiyonlar

Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.

Teknik Çizim

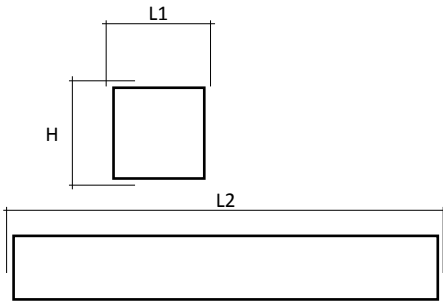

L1	L2	H
190	1200	80
190	1300	80

Belisama 60W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 60W
Lümen	: 7200lm
Kod	: BLS-XX-60

Belisama 75W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 75W
Lümen	: 8600lm
Kod	: BLS-XX-75

Belisama 90W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 90W
Lümen	: 10250lm
Kod	: BLS-XX-90

Belisama 120W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 120W
Lümen	: 12800lm
Kod	: BLS-XX-120

Belisama 150W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 150W
Lümen	: 15060lm
Kod	: BLS-XX-150

HEKATE

Endüstriyel Aydınlatma Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Endüstriyel
Gövde	: Polyester Elektrostatik Toz Boyalı
Difüzör	: Yüksek Geçirgenlikli Satine PS Opal
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6000


Uygulama Alanları

Otoparklar
Koridorlar
Depolar

Opsiyonlar

SwitchDIM	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.

Teknik Çizim

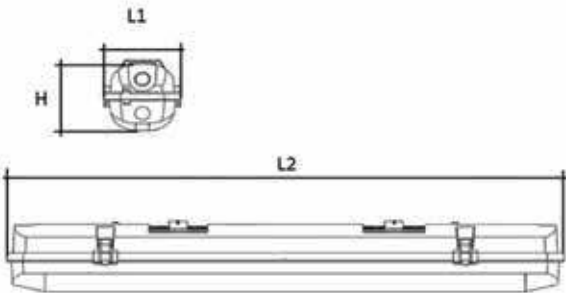

L1	L2	H
94	676	95
94	1283	95

Hekate 10W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 10W
Lümen	: 950lm
Kod	: HKT-XX-10

Hekate 20W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 20W
Lümen	: 1800lm
Kod	: HKT-XX-20

Hekate 40W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 40W
Lümen	: 3760lm
Kod	: HKT-XX-40



HURACAN

Endüstriyel Aydınlatma Serisi

Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Yüksek Tavan
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65


Uygulama Alanları

Otoparklar
Koridorlar
Depolar

Opsiyonlar

Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.

Teknik Çizim

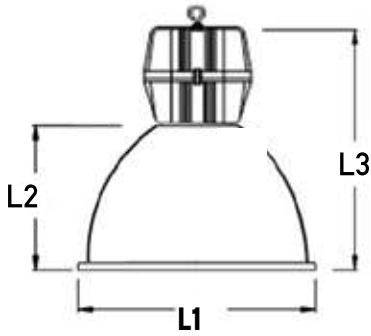

L1	L2	L3
345	193	367



Huracan 30W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 30W
Lümen	: 3600lm
Kod	: HRC-XX-30

Huracan 45W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 45W
Lümen	: 4500lm
Kod	: HRC-XX-45

Huracan 60W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 60W
Lümen	: 6800lm
Kod	: HRC-XX-60

MANİTU

Endüstriyel Aydınlatma Serisi



Teknik Özellikler

Ürün Tipi	: Kanopi Altı
CRI	: >80
Kelvin	: 3000 - 4000 - 5000 - 6500
Giriş Voltajı	: 110-240V 50/60Hz.
Koruma Sınıfı	: IP65


Uygulama Alanları

Otoparklar
Koridorlar
Depolar

Opsiyonlar

Dimmer	: Op.
Dali Uyumluluğu	: Op.
Acil Kit	: Op.

Teknik Çizim

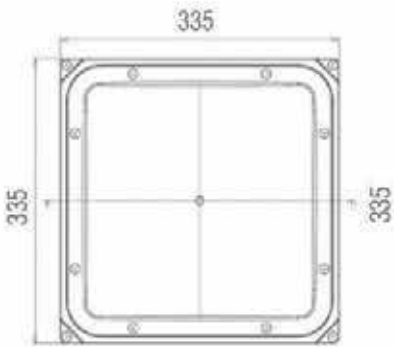

Manitu 60W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 60W
Lümen	: 6100lm
Kod	: MNT-XX-60

Manitu 75W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 75W
Lümen	: 8250lm
Kod	: MNT-XX-75

Manitu 90W Endüstriyel Aydınlatma

Güç	: 90W
Lümen	: 9800lm
Kod	: MNT-XX-90

REFERANSLARIMIZ





CENGİZTEKNİK KOMPOZİT
AYDINLATMA KATALOĞU

2018

